

IS、ISR 单级单吸卧式离心泵


产品概述

IS 型单级单吸清水离心泵,系根据国际标准 ISO2858 所规定的性能和尺寸设计的国际标准型单级单吸离心泵,该系列泵水力模型先进,高效节能,性能分布广泛、合理。根据输送介质及不同温度。本公司设计制造了 IH 系列单级单吸耐腐蚀离心泵,ISR 系列单级单吸热水离心泵。流量范围:5-400m³/h;扬程范围 4-125m,分高速(2950r/min);低速(1450r/min)及 A、B、C 切割型等 130 多个规格供您选用。


产品特点

- 1、**高效节能**:采用优秀水力模型,其效率平均比老产品高 3.67%
- 2、**通用性好**:按国际标准 ISO2858 规定性能和尺寸,由泵行业统一设计,因此型谱统一,零件通用性高,安装尺寸一致,方便用户选型及维修时的零部件采购。
- 3、**结构简单**:泵为卧式结构主要由泵体、泵盖、叶轮、悬架部件组成,转子由悬架部件支撑。
- 4、**安装、维护方便**:泵为卧式安装,配有统一底座,安装方便,泵维护、保养时在泵体及进出口管路不用拆卸的情况下,即可退出转子及支撑部件进行维修。
- 5、**运行可靠,使用寿命长**。

型号意义

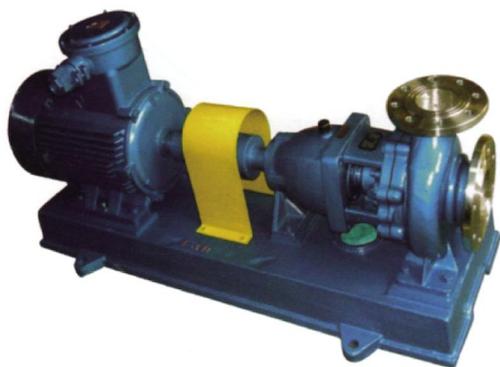

IS、ISR、IH 型单级单吸清水离心泵

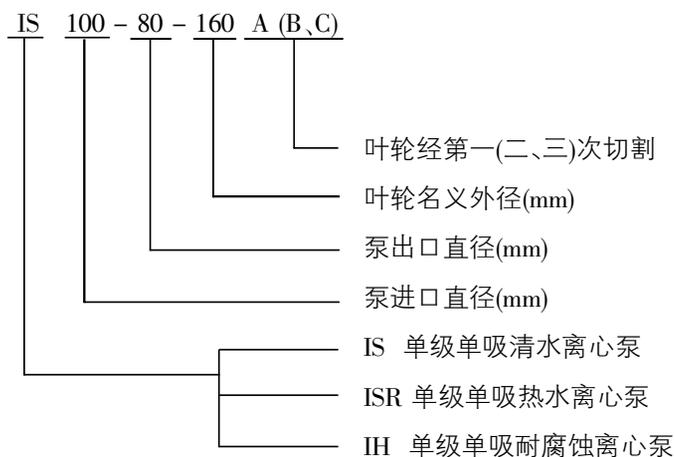

产品用途

- 1、IS 型单级单吸清水离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于清水的液体之用,温度不高于 80℃。适用于工业和城市给水、排水、自来水管网远距离输送,也可用于农业排灌及矿山、井下排水。
- 2、ISR 型单级单吸热水离心泵,供输送清水或物理化学性质类似于清水的液体之用,液体温度不高于 105℃。适用工厂、矿山和城市供热系统循环、增压,各种工艺用热系统。也可各种民用和工业锅炉配套。根据用户要求,可为您生产温度高达 150℃的高温型热水泵。
- 3、IH 型单级单吸耐磨卧式离心泵,输送腐蚀性介质,温度 ≤104℃,采用不锈钢材质,轴封采用机械密封。